



Aura 3 Speksteen Zwart

Varde Aura 3

- | Gietijzeren deur en topplaat
- | Gietijzeren rooster, bodem en rookafvoer
- | Keramisch glas
- | Boven- en achterafvoer
- | Koude handgreep
- | Ergonomische brandkamer en luchtregulering
- | CO₂ neutraal



*koude
handgreep*



Aura 3 Staal





wigvorm





*speciaal
ontworpen
deur*

Aura 3 Staal

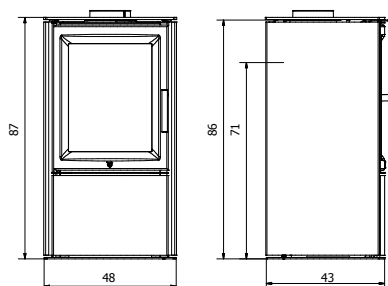

Aura 3 Speksteen

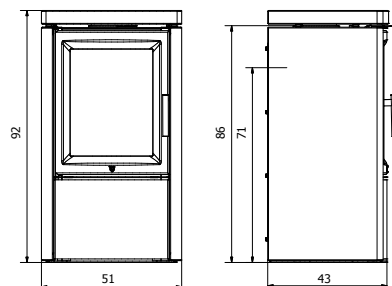

GEGEVENS

- 5 KW (3-7 KW) ≈ 30-105 m²
- Gegevens rookgas: 5,5 g/sek., 320 °C bij 20 °C, 11 Pa.
- Afmetingen verbrandingsruimte (HxTxD):
26/38 × 30 × 26 cm
- Rookgasafvoer Ø 15 cm
(montagehoogte bovenkant: 85 cm)
- Afstand tot niet brandbaar materiaal:
5-10 cm (aanbevolen)
- Afstand tot brandbaar materiaal:
Aan de achterkant = 12,5 cm, Aan de zijkant = 30 cm
- Gewicht: 106 kg (staal)
190 (speksteen)
- Kleur: zwart
speksteen i zwart en grijs leverbaar